



STORCH®

Je prends de l'avance.

Multisprayer MS 10


Gagner du temps grâce à la projection fiable



Performant et pratique

Caractéristiques

- Une grande polyvalence pour une utilisation universelle
- Un grand débit de jusqu'à 10l/min pour des performances de surface élevées
- La construction légère de l'appareil facilite la manipulation

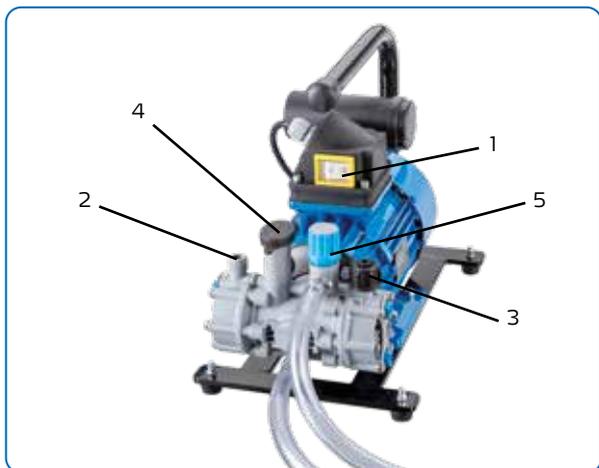

Emploi aisé: 1 Interrupteur marche/arrêt, 2+3 Raccord pour flexible de matériaux, 4 Tubulures de remplissage d'huile, 5 Régulateurs de pression

Champs d'application:

Projection et application rationnelles de produits très liquides, sans solvants, pour réaliser une performance de surface très élevée

Matériaux traitables

- Pares-feu, Promoteurs d'adhésion
 - Retardateurs de béton
 - Biocides, Désinfectants
 - Matériaux d'injection
 - Couches de fond
 - Hydrophobes, Imprégnants
 - Lait de chaux*
 - Lasures
 - Nettoyants, Décollants, Agents de séparation
 - Approvisionnement en eau
- (* Accessoires optionnels requis)

Avantages supplémentaires

- Raccord pour deux flexibles de matériau pour deux utilisateurs
- Flexibles d'une longueur max. de 100 m (selon la viscosité du matériau)
- Auto-amorçage à partir du récipient d'origine
- Arrêt automatique pour éviter endommagement de l'appareil
- Prêt à l'emploi et immédiatement opérationnel

STORCH (Schweiz) AG

Dorfstrasse 32 | CH 5054 Kirchleerau
Tel.: +62 738 . 38 88
Fax: +62 738 . 38 80
info@storch.ch | www.storch.ch



Régulation très précise du jet de la lance pour obtenir un résultat optimal

| Données techniques | |
|-------------------------|----------------------------|
| Débit | 0,5 - 10 l/min. |
| Pression de travail | 0,5 - 10 bar |
| Puissance | 440 W |
| Tension | 230V / 50 Hz |
| Ampérage | 3,5 A |
| Longueur du flexible* | 50 m max. par raccordement |
| Hauteur du débit* | 50 m max. |
| Température de matériau | 60 °C max. |
| Poids | 14 kg |

* (selon la viscosité du matériau)

| Livraison | N° d'art. |
|---|-----------|
| Multisprayer MS 10, Flexible d'aspiration et de retour de 1,5 m, Flexible de matériaux de 10 m, Pistolet de projection avec régulation de pression, Lance de 450 mm, Gicleur universel, Mode d'emploi | 60 08 50 |

| Accessoires | N° d'art. |
|--|-----------|
| Tuyau flexible de rallonge 10 m | 60 08 01 |
| Flexible de matériaux de 10 m | 60 08 04 |
| Pistolet de projection avec régulation de pression | 60 08 66 |
| Gicleur universel | 60 08 64 |
| Gicleur de lasurage | 60 08 27 |
| Gicleur d'arrosage | 60 08 29 |

[Cache du commerçant](#)