

**NOUVEAU!**

## Système de peinture HVLP SmartFinish 360

Léger, confortable et extrêmement productif



Utilisation à 360° - même en haut

Pour peindre en toute flexibilité  
dans toutes les directions

### Caractéristiques

- Pistolet maniable et utilisable dans toutes les directions grâce à l'aspiration brevetée des matériaux et le flexible sweep-end
- Fonctionnement fort silencieux et prolongation de la durée de vie de la turbine par la fonction de démarrage et d'arrêt automatiques qui arrête indépendamment le moteur en cas de pause de travail
- Productivité énorme grâce à la nouvelle construction des têtes d'air au débit de matériaux quadruplé



Le HVLP Smart Finish 360 convient aux travaux de revêtement dans le cadre des rénovations et des constructions neuves.




Les nombreuses possibilités de réglage et la fonction 360° garantissent une manipulation optimale et d'excellents résultats de peinture.



Case pratique pour ranger des gicleurs alternatifs et de rechange.



Inserts de godet jetables ou réutilisables.

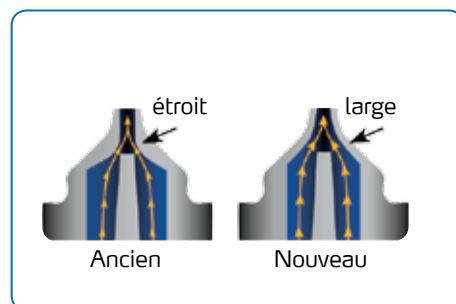

La nouvelle construction quadruple la productivité des têtes d'air.

## Avantages du pistolet à 360°

- Changement de gicleur plus simple, plus rapide et surtout sans outil
- Réglage de jet horizontal ou vertical, voire de jet rectiligne pour les objets très étroits
- Support pratique de pistolet pour pouvoir ranger le pistolet en cas de pause ou de transport
- Réglages séparés pour les matériaux, le débit d'air et la largeur du jet en fonction des dimensions d'objet les plus diverses
- Inserts de godet flexibles pour transport de peinture identique en toutes inclinaisons du pistolet et pour un nettoyage rapide

Désignation de l'article	Art. n°
<b>HVLP SmartFinish 360</b>	<b>68 43 00</b>
Livraison : Système de peinture HVLP SmartFinish 360, Flexible à air de 9 m, flexible sweep-end de 1,2 m, Pistolet HVLP Smart Finish avec technologie 360°, Godet suspendu de 1 l, jeu de gicleurs de 1,3 mm et de 1,8 mm	

Accessoires	Art. n°
Inserts de godet flexibles (1 jeu = 5 unités)	68 43 99
Jeu de gicleurs de 0,8 mm	68 43 08
Jeu de gicleurs de 1,3 mm	68 43 13
Jeu de gicleurs de 1,8 mm	68 43 18
Jeu de gicleurs de 2,2 mm	68 43 22
Coro-Check, 1 l	69 09 10

Données techniques	
Nombre de turbines	4
Débit d'air maximal	3.950 l / min
Pression de travail maximale	0,6 bar
Longueur maximale du flexible	18 mètres
Alimentation électrique	230 V, 50 Hz, 6 A
Puissance électrique	1.400 W
Poids	10,9 kg